

iFIX6.0 安装

1. 打开 iFIX6.0 安装光盘，进入如下界面。点击安装 iFIX6.0;




2. 完成第 1 步骤后，弹出下面的对话框，选择“是”按钮;




3. 接着选择“下一步”



4. 选择“我接受许可证协议中的条款”，并点击“下一步”；

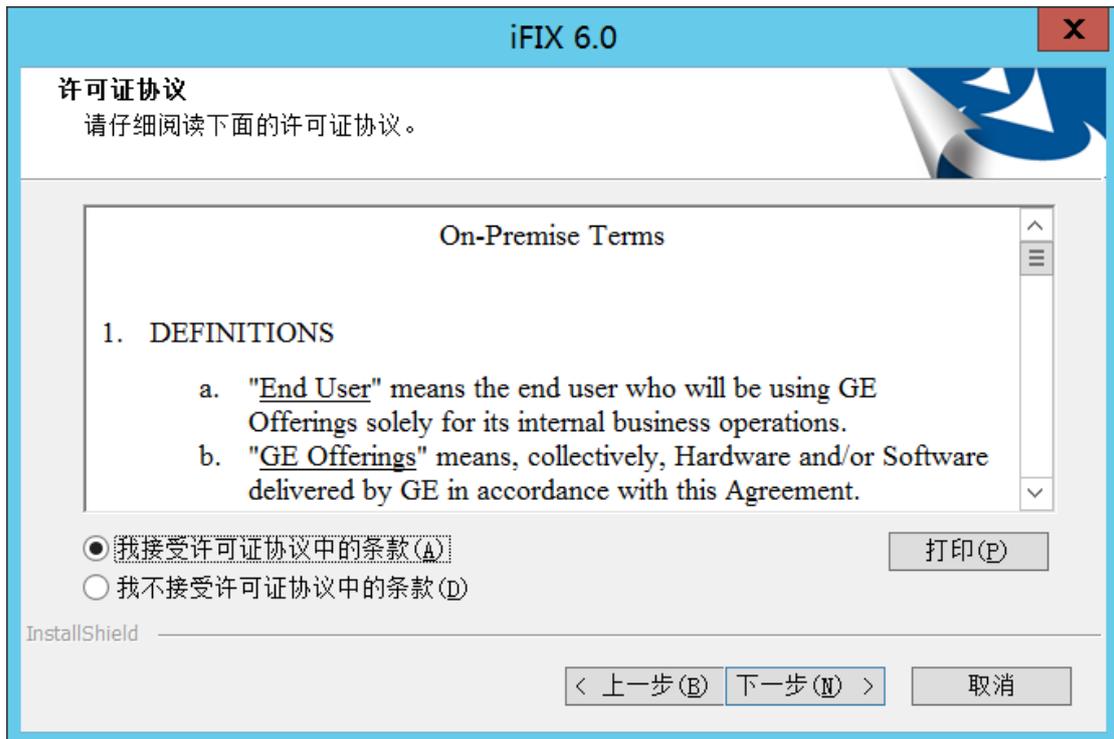

5. 安装类型界面可选择完整安装或者自定义安装，当前文档选择自定义安装；

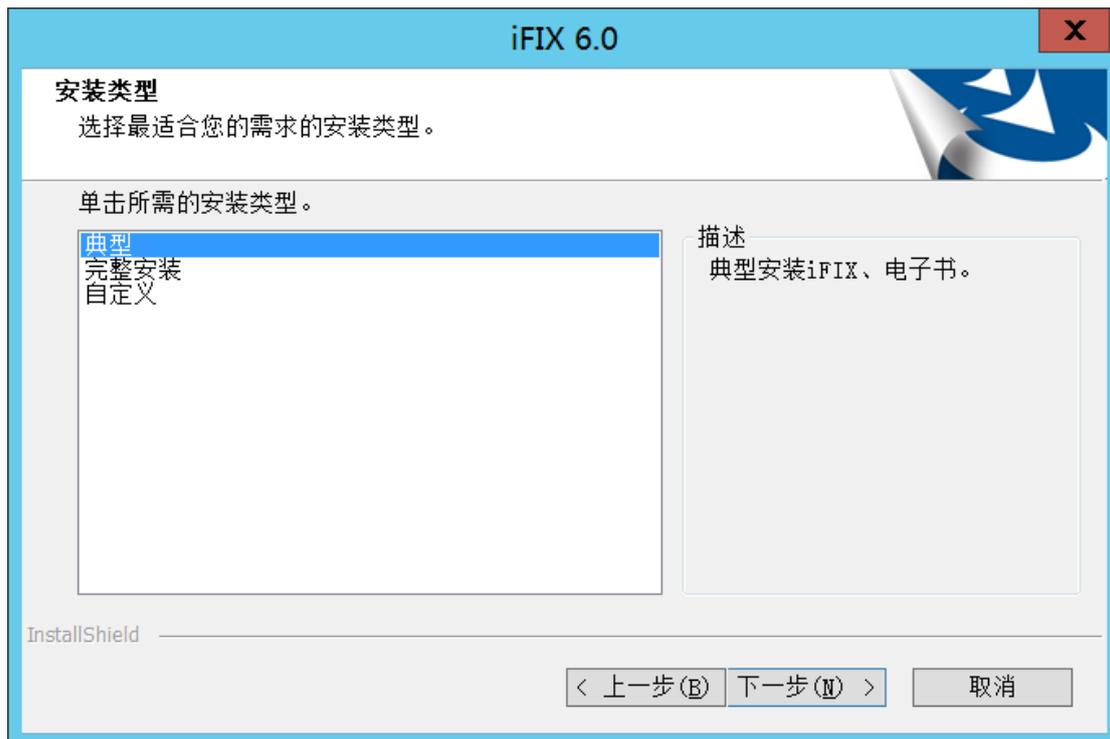


6. 选择安装目的位置，并点击“下一步”；



7. 在下面的界面中选择所需的选项；



8. 完成上述步骤后，点击“安装”；

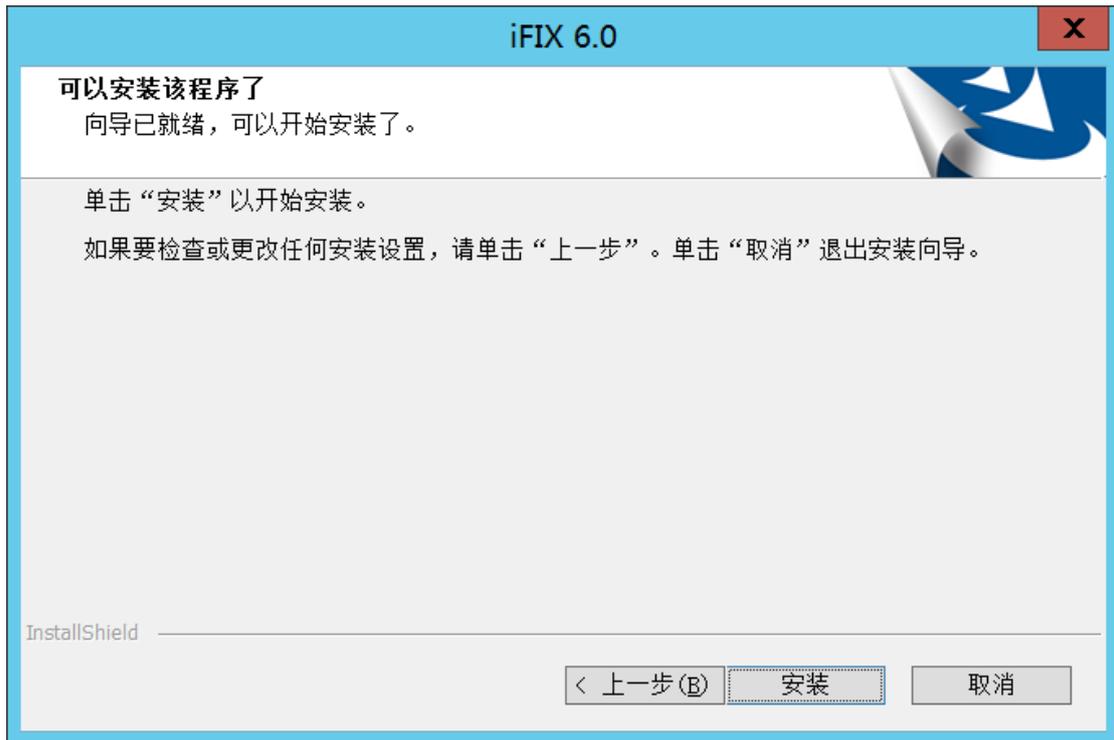

9. 安装过程中需完成下面的 iFIX 配置向导，设置节点名，节点类型和互连。这些设置完成软件安装后仍然可以通过 SCU 进行设置；

iFIX 配置向导

节点名
节点名:

节点类型
 SCADA服务器 客户端

互连
 网络 独立

确定

10. 如果连接有远程节点，可以在此步骤中直接输入远程 SCADA 节点名。也可以直接跳过安装完毕后在 SCU 中进行设置；

远程 SCADA 节点列表

输入远程 SCADA 节点名:

远程 SCADA 节点列表:

添加(A)


删除(D)

确定(Q) 跳过(S)

11. 设置防火墙；



12. 确定是否想阅读发行说明

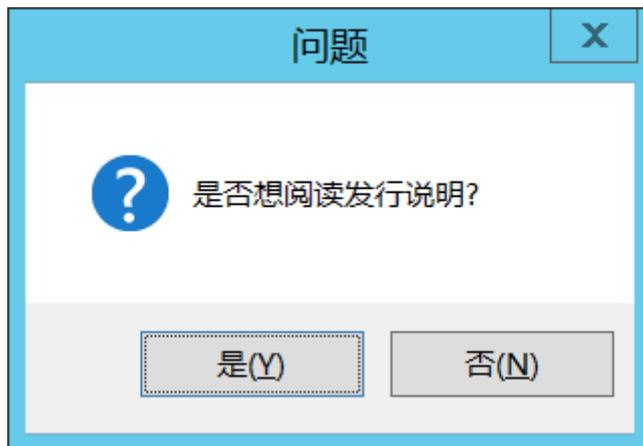

13. 安装完毕，重启计算机。

